



**MS7320 InVista™** ofrece una equilibrada combinación de prestaciones, diseño, versatilidad y robustez. Este lector de presentación, está indicado para comercios con gran volumen de lecturas gracias a su rapidez, agresividad y fiabilidad de lectura.

## MS7320 InVista™

### Características

- **Lectura totalmente automática**
- **Firmware actualizable via Flash ROM**
- **Antena para desactivación del EAS**
- **Compatible con la interfaces más comunes incluidas USB y Emulación teclado**
- **Editor de datos personalizable**
- **Cables PowerLink, fácilmente reemplazables**
- **Ventana de lectura reemplazable**
- **Puerto auxiliar RS232 para conectar otros periféricos**
- **Compatible con sistemas OPOS y JPOS**

Emplazamiento con o sin soporte



### El MS7320 InVista™ de Metrologic

Ofrece una equilibrada combinación de prestaciones, versatilidad, robustez y diseño. Este lector láser de presentación es ideal para aplicaciones con grandes volúmenes de lectura, gracias a su rapidez y fiabilidad y robustez.

Los lectores InVista garantizan una mayor productividad en sus operaciones de facturación al minimizar el esfuerzo del operario, al tiempo que aumentan la velocidad de operación del punto de venta.

Cada InVista se suministra con una antena de desactivación de las etiquetas de seguridad EAS destinadas a reducir el hurto, y que funciona simultáneamente con la lectura del código de barras. Además su ventana de lectura exterior es reemplazable, y puede cambiarse fácilmente, evitando que se tenga

que enviar la unidad completa a reparación.

Su pequeño tamaño, permite emplazarlo en un espacio reducido junto a la cinta ya que su soporte flexible puede orientarse en distintas posiciones. Es de fácil configuración, mediante códigos de barras o software basado en Windows. InVista es compatible con múltiples interfaces y con la mayoría de los sistemas POS actualmente en el mercado. Su puerto auxiliar RS232 permite la conexión con otros lectores manuales u otros periféricos de manera rápida y sencilla.

Por todo ello el usuario se garantiza con este lector la satisfacción de las necesidades presentes y futuras de lectura para las que ha sido diseñado: comercios, tiendas, supermercados, farmacias y otros establecimientos similares.



# MS7320 InVista™

## OPERACIONALES

Fuente luminosa	Diodo láser visible de 650 nm ± 10 nm
Potencia del láser	0.678 mW (peak)
Profundidad de campo	0 mm - 215 mm para códigos de barras de 0.33 mm
Anchura de campo	38 mm @ 15 mm; 135 mm @ 191 mm
Velocidad de lectura	2000 líneas por segundo
Entramado	5 campos de 4 líneas paralelas (omnidireccional)
Nº de líneas	20
Ancho de barra mínimo	0.127 mm (5.0 mil)
Códigos	Autodiscriminante con todos los códigos de barras estándar; para otras simbologías, contacte con Metrologic
Interfaces	Emulación teclado PC, RS232, OCIA, emulación lápiz, IBM 468x/469x, conexión portátil, USB
Contraste de impresión	35% diferencia mínima reflectante
Número de caracteres leídos	Hasta 80 caracteres
Giro, inclinación y oscilación	360°, 60°, 60°
Señales acústicas	7 tonos o silencio
Indicadores (LED)	Verde = activado, preparado para leer; Rojo = buena lectura

## MECÁNICAS

Dimensiones (sin soporte)	185 mm alto x 99 mm largo x 168 mm ancho
Soporte	64 mm x 64 mm
Peso	1.2 kg
Acabado	Tres 10-pin modular RJ45
Cable	Recto de 2.1 m de serie; para otros cables contacte con Metrologic
Brazo (opcional)	Totalmente ajustable


## ELÉCTRICAS

Voltaje	5.2 VDC ± 0.25 V
Potencia	1.9 W
Corriente en funcionamiento	360 mA
Transformadores DC	Clase II; 5.2 VDC @ 650 mA
Clase de láser	CDRH: Clase IIa; EN60825-1:1994/A11:1996 Clase 1
EMC	FCC, ICES-003 & EN55022 Clase A



## AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	De 0°C a 40°C
Temperatura de almacenaje	De -40°C a 60°C
Humedad	De 5% a 95% no condensada
Luminosidad	Hasta 450 fotocandelas
Aislamiento	Sellado para resistir la polución y otras partículas en suspensión
Ventilación	No requerida

## Area de lectura

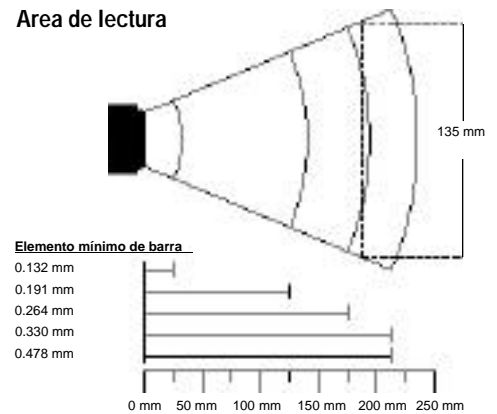

## Dimensiones



www.metrologic.com

**USA**  
Tel. 1.800.ID.METRO  
info@metrologic.com

**Asia**  
Tel. 65.842.7155  
info@sg.metrologic.com

**AOA (sólo)**  
Tel. 1.617.806.1400  
info@aoa.metrologic.com

**China (sólo)**  
Tel. 86.512.2572511  
info@cn.metrologic.com

**América del Sur**  
Tel. 5511.5182.7273  
info@sa.metrologic.com

**Japan (sólo)**  
Tel. 81.03.3839.8511  
info@jp.metrologic.com

**Brazil (sólo)**  
Tel. 5511.5182.8226  
info@br.metrologic.com

**Europa**  
Tel. 49.89.89019.0  
info@europe.metrologic.com

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso.  
Impreso en España, Copyright Enero 2002  
Metrologic, Todos los derechos reservados.



DS7320

Metrologic Eria Ibérica, S.L. | C/ Julián Camarillo 29, D1 | 28037 de Madrid  
Teléfono +34 913 272 4000 | Fax +34 913 273 829 | info@es.metrologic.com