


▶ dualys ◀

La impresora de tarjetas
plásticas en color
y a doble cara



Transferencia
térmica color &
monocromo

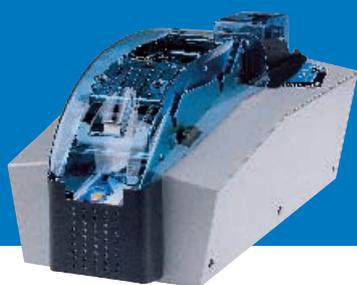

300 dpi



Doble cara



32 segundos/
tarjeta
(YMCKO/K)



0,25 - 1 mm



2 años

evolIS

www.evolis.com



Fácil de usar, innovadora y económica, la **Dualys** es la solución ideal para imprimir tarjetas a doble cara y a todo color. Permite obtener tarjetas de una presentación excelente para cualquier finalidad en el mercado, como para la identificación, la seguridad, el ocio, la fidelización...

Gracias a sus tecnologías de sublimación de color y transferencia térmica en monocromo, la **Dualys** es capaz de imprimir textos de alta resolución, así como fotografías, imágenes, logos y códigos de barras.

La **Dualys** también es una impresora versátil, ya que ofrece codificación magnética opcional, codificación de tarjetas con chip y personalización de tarjetas sin contacto.

Viene equipada con un cargador desmontable con capacidad para 100 tarjetas. Este cargador es hermético al polvo, ya que queda encajado por completo y así garantiza la máxima calidad para la impresión de tarjetas.

Suministrada de forma estándar con un software para la personalización de tarjetas y con drivers para Windows™ NT 4.0, 2000 y XP, la impresora **Dualys** resulta muy fácil de usar y no requiere tener conocimientos de informática específicos.



Modo de impresión

- Sublimación de color y transferencia térmica monocromo
- Impresión estándar de tarjeta a sangre

Características de impresión

- Módulo de volteo de tarjetas
- Bandeja de rechazos
- Economizador de cinta instalado para impresión en monocromo

Velocidad de impresión

- 140 tarjetas/hora en color (YMCKO), una cara
- 110 tarjetas/hora en color (YMCKO/K), dos caras
- Hasta 1000 tarjetas/hora¹ en monocromo, una cara
- Hasta 350 tarjetas/hora en monocromo, dos caras

Resolución

- 300 dpi (11,8 puntos/mm)

Software suministrado

- eMedia Card Designer para diseño y edición de tarjetas
- Compatible con Windows™ NT 4.0, 2000 y Xp

Drivers Windows™

- Para Windows™ NT 4.0, 2000 y Xp

Garantía

- Impresora: 2 años
- Cabezal de impresión: 2 años, número ilimitado de impresiones²

Tipos de cinta

- Cinta monocromo: 1000 tarjetas/rollo
Colores disponibles: negro, azul, rojo, verde, blanco, dorado, plateado y tinta rascable
- Cinta monocromo BlackWAX (para las tarjetas plásticas en ABS y barnices especiales): 1000 tarjetas/rollo
- Cinta monocromo negra 2 paneles (KO): 500 tarjetas/rollo
- Cinta de color de 5 paneles (YMCKO): 200 tarjetas/rollo
- Cinta de color de 1/2 paneles (YMCKO): 400 tarjetas/rollo
- Cinta de color de 6 paneles (YMCKO/K): 200 tarjetas/rollo
- Cinta holograma: 350 tarjetas/rollo

Opciones

- Cargador suplementario de 100 tarjetas
- Estuche de limpieza

Otros modelos de impresora

- **Dualys Mag**
Impresora con codificador magnético HICO / LOCO - ISO 7811
- **Dualys Smart**
Impresora con estación de contactos para tarjetas con chip - ISO 7816-2
- **Dualys Contactless**
Impresora con acoplador para tarjetas sin contacto (disponible según estudio)

1 - Bajo condiciones particulares
2 - Cláusula asociada al uso de cintas Evolis

Tipos de tarjeta

Formato de las tarjetas

Tarjetas plásticas PVC, compuesto PVC, PET, ABS y barnices especiales
ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

Grosor de las tarjetas

De 0,25 mm a 1 mm

Capacidad del cargador

300 tarjetas (0,25 mm) - 100 tarjetas (0,76 mm)

Capacidad del receptáculo

300 tarjetas (0,25 mm) - 100 tarjetas (0,76 mm)

Capacidad de la bandeja de rechazos

60 tarjetas (0,25 mm) - 20 tarjetas (0,76 mm)

Códigos de barras residentes

Código 39, código 2/5 interleaved

Fuentes residentes

Arial normal 100, Arial bold 100

Dimensiones de la impresora

Altura: 240 mm - Anchura: 525 mm - Profundidad: 263 mm

Peso de la impresora

13,5 Kg

Conexiones

Conectores USB y paralelo tipo Centronics (cables incluidos)

Alimentación

110-230 Voltios CA, 60-50 Hz

Entorno

- Temperaturas mín / máx de funcionamiento: 15° / 30° C
- Humedad: de 20% a 65% sin condensación
- Temperaturas mín / máx de almacenamiento: -5° / +70° C
- Humedad de almacenamiento: de 20% a 70% sin condensación
- Ventilación de funcionamiento: aire libre



Dirección:
Evolis Card Printer

29, avenue de la Fontaine · Z.I. Angers-Beaucouzé · 49070 BEAUCOUZE · France
Tél : +33 (0) 241 367 606 · Fax : +33 (0) 241 367 612 · info@evolus.com

www.evolus.com