

La impresora **Kiosk** resulta ideal para la emisión instantánea de tarjetas personalizadas en autoservicio. Este módulo de personalización de tarjetas se integra en terminales o distribuidores automáticos, de modo que los propios usuarios pueden generar su tarjeta de identificación u otras tarjetas en general.

Ideal para la emisión de tarjetas por unidades por una cara o por las dos caras, el módulo Kiosk está realizado a medida para corresponder con todas las configuraciones.



LA IMPRESORA DE TARJETAS PARA TERMINALES DE AUTOSERVICIO

Kiosk resulta ideal para la emisión en autoservicio de:

- Tarjetas de socios
- Tarjetas de fidelización / Tarjetas regalo
- Tarjetas de transporte
- Tarjetas de estudiantes
- Tarjetas prepago
- Tarjetas de identificación de visitantes

FLEXIBILIDAD Y MODULABILIDAD

Kiosk se puede dotar de **diversas opciones de codificación**: magnética, tarjetas con chip o tarjetas RFID, todas combinables entre sí. Con Kiosk, la **gestión de tarjetas es muy flexible**: cargadores de capacidades variables, restitución de las tarjetas mediante una boca de salida o en la bandeja de recepción del terminal. Se le pueden agregar a la impresora **múltiples tecnologías**, como la impresión térmica directa. Evolis garantiza también el **desarrollo de nuevas opciones** por encargo.

DURABILIDAD

Con una **calidad de impresión y de codificación probada**, Kiosk le garantiza una total tranquilidad. Esta impresora se beneficia de una **estructura de metal** que garantiza su solidez y durabilidad. De este modo, sus terminales de emisión de tarjetas **funcionan de manera continua**.

FACIL DE MANEJAR



Para **limitar y facilitar las operaciones de mantenimiento del día a día**, Kiosk envía notificaciones a distancia sobre el estado de la impresora y de los consumibles (alerta del nivel de las tarjetas). Además, la elevada capacidad de los cargadores garantiza una **gran autonomía del terminal**, de modo que se evitan intervenciones frecuentes de recarga de las tarjetas.

SENCILLEZ DE INTEGRACIÓN

Kiosk está diseñada para facilitar su integración dentro de sus sistemas instalados, incluso los más innovadores. El **desarrollo del SDK** y la **accesibilidad total de los distintos componentes y de los sistemas de conexión** permiten en efecto una integración sencilla. Nuestros expertos garantizan también la **transferencia de competencias** ante sus equipos.

Su kit de integración:


- SDK gratuito
- Modelos 3D (archivos IGS) y planos acotados

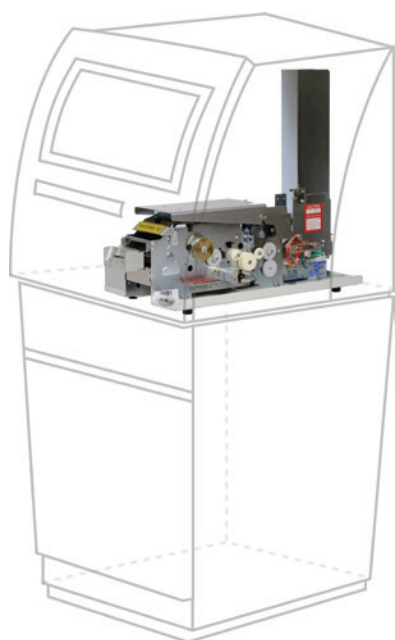

RAPIDEZ DE RESPUESTA

El equipo Evolis responde a sus solicitudes en **plazos de tiempo muy cortos** y es capaz de realizar una **industrialización rápida** de su impresora Kiosk. Esta rapidez de respuesta máxima es posible gracias a la **localización en un emplazamiento único** de los departamentos Proyectos, Oficina de estudio y Fabricación.

■ Cargador monobloque disponible en 3 capacidades:

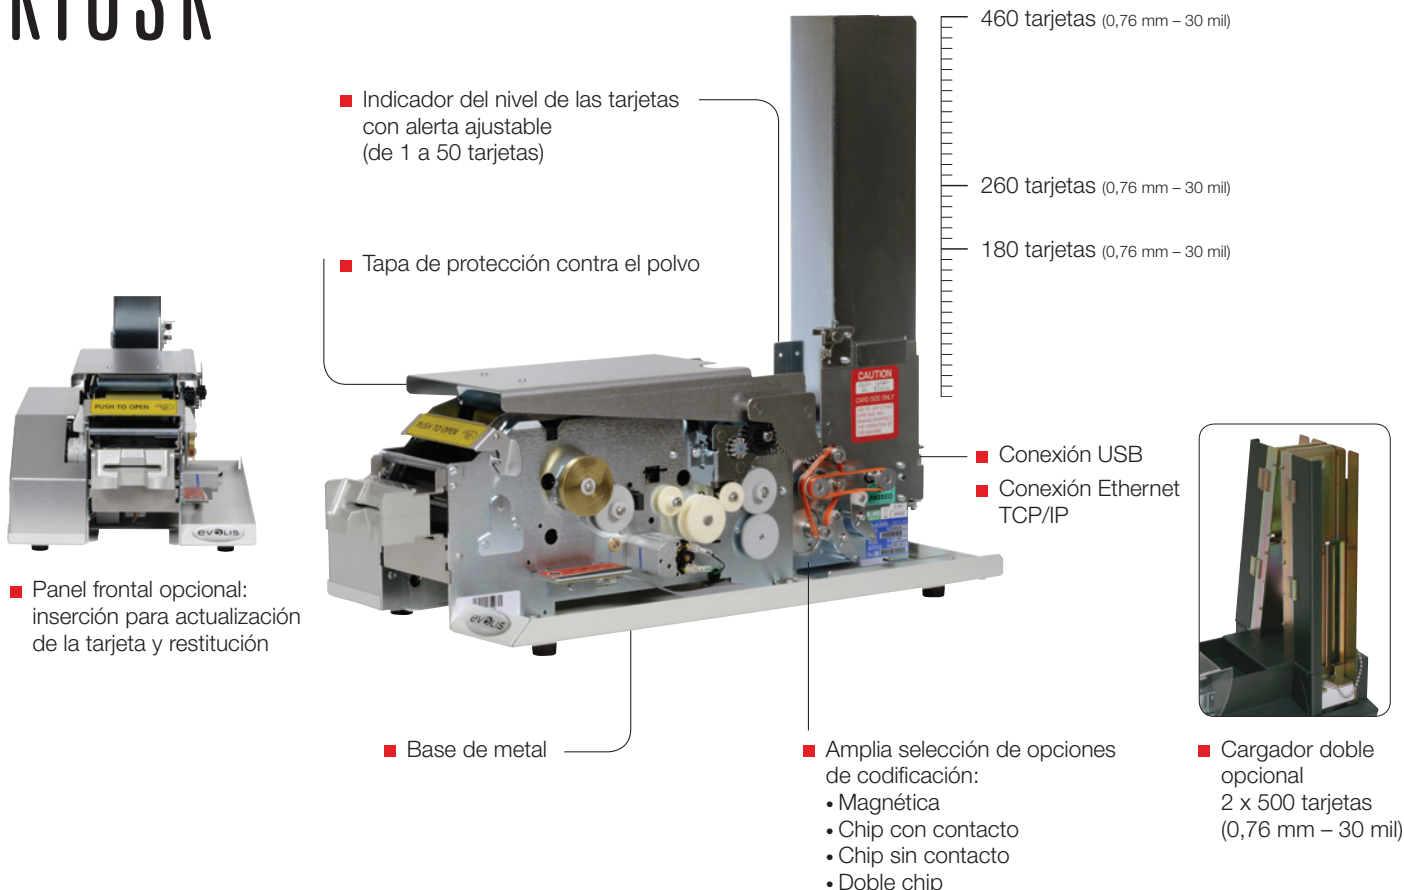

MÓDULO DE IMPRESIÓN

- Módulo de impresión doble cara
- Impresión borde a borde
- Sublimación del color, transferencia térmica monocroma
- Transferencia térmica directa y tecnología registrable por encargo
- Cabezal de impresión 300 dpi (11,8 puntos/mm)

CARGA Y RESTITUCIÓN DE LAS TARJETAS

- Cargador disponible en 3 capacidades: 460, 260, 180 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Cargador opcional doble 2 x 500 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Inserción manual gracias al panel frontal opcional
- Restitución manual o en la bandeja del terminal
- Capacidad de rechazar las tarjetas defectuosas y de recuperar las tarjetas no retiradas

MÓDULOS ADICIONALES DE CODIFICACIÓN

- Codificador de pista magnética HiCo/LoCo, ISO 7811 o JIS2
- Estación de contacto de chip - ISO 7816-2
- Zona de conexión y soporte de fijación para integración por el usuario de todo tipo de codificador
- Opciones de codificación:
 - Codificador de tarjeta con chip - PC/SC, EMV 2000-1
 - Codificador de tarjeta sin contacto - ISO14443A & B, ISO15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
 - Otros codificadores específicos por encargo

PUERTOS / CONECTIVIDAD

- USB 1.1 (compatible con 3.0) (de serie)
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (LED de tráfico) (como opción)

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN¹

- Una cara:
 - Color (YMCKO): 24 s por tarjeta
 - Monocromo: 5 s por tarjeta
- Doble cara (YMCKO-K): 29 s por tarjeta

CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS

- Tipos de tarjetas:
 - Tarjetas PVC
 - Tarjetas compuesto PVC
 - Tarjetas PET
 - Tarjetas ABS¹
 - Barnices especiales¹
- Formato de las tarjetas: ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
- Grosor: 0,76 mm (30 mil) otros grosores por encargo

CINTAS EVOLIS HIGH TRUST[®]

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y el rendimiento global de la impresora, utilice cintas Evolis High Trust[®].

- Capacidades de las cintas:
 - Cintas de colores:
 - YMCKO: 200 impresiones/rodillo
 - YMCKO-K: 200 impresiones/rodillo
 - ½ YMCKO: 400 impresiones/rodillo
 - Cintas monocromas:
 - KO: 500 impresiones/rodillo
 - Negro, rojo, verde, azul, blanco, oro, plata: 1000 impresiones/rodillo
- Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma

SOFTWARE

- Controlador de impresión
- SDK gratuito con:
 - Notificaciones del estado de la impresora
 - Alerta del nivel mínimo de las tarjetas

SISTEMAS OPERATIVOS

- Windows[™]: XP SP3, Vista 32/64, 7 32/64, 8 32/64
- Linux (por encargo)
- Macintosh[™] OS X v10.4 y superiores (por encargo)

CERTIFICACIONES, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

- RoHS

ALIMENTACIÓN

- Alimentación eléctrica: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,8 A
- Impresora: 24 V CC, 3 A

AMBIENTE DE USO

- Temperatura mín./máx. de trabajo: 15° / 30° C (50° / 86° F)
- Humedad: 20% a 65% sin condensación
- Temperatura mín./máx. de almacenamiento: -5° / +70° C (23° / 158° F)
- Humedad de almacenamiento: de 20% a 70% sin condensación

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones de la versión estándar (altura x anchura x longitud): 476 x 264 x 469 mm
- Peso de la versión estándar: 10 kg

CONDICIONES DE GARANTÍA

- 1 año (impresora y cabezal de impresión)²
- Extensión de garantía disponible como opción

¹ Con condiciones particulares

² La validez de la garantía depende del estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso y mantenimiento, así como de la utilización de los consumibles Evolis High Trust[®].

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

www.evolis.com



Printhead

evolis
card printers