P720

SEGURIDAD

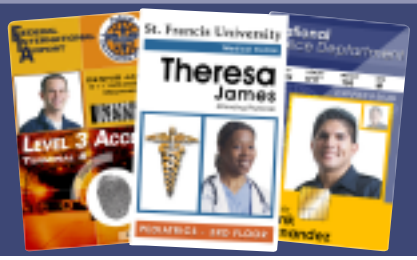

Impresora de tarjetas P720

Especificaciones básicas:

- » 30 segundos para imprimir y laminar la tarjeta
- » Impresión de tarjetas por ambos lados, a todo color, con laminado simultáneo en ambos lados
- » Laminado para dos lados, de una pasada y aprovechamiento total
- » Interfaz paralela o USB
- » Alimentador para 200 tarjetas

Impresora de tarjetas en color, para dos lados y de borde a borde, con laminador dúplex para aplicaciones de alta seguridad

La Zebra P720 es una unidad robusta para imprimir tarjetas por ambos lados, con laminador dúplex, diseñada para imprimir tarjetas plásticas seguras y de larga duración en aplicaciones de alto volumen.

Use la impresora de tarjetas P720 para imprimir:

- » Licencias de conductor y tarjetas de identificación gubernamentales
- » Tarjetas de identidad de alta tecnología o alta seguridad
- » Tarjetas de identificación para establecimientos policiales y correccionales
- » Tarjetas de control de acceso y registradoras de tiempo y asistencia

Ventajas de la Zebra P720

Seguridad: Bloqueo de hardware con llave y laminado holográfico de uno o ambos lados

Impresión en color avanzada: Firmware mejorado para procesamiento cromático y nueva fórmula de colores más abundantes

Comodidad de operación: Panel de control de LCD operado por un menú interactivo, sistema de doble procesamiento y mecanismo de cambio de lado de tarjeta

Funcionamiento fiable: Cubierta totalmente metálica, el fiable motor de impresión P310, ampliamente tetado, tolva de rechazo que separa las tarjetas con fallo de codificación antes de imprimirlas; además dispone de, un sistema de enfriado de tarjetas para lograr la verdade uniformidad plana de la ISO

Zebra Card Printer Solutions

P720

Especificaciones de productos de la impresora de tarjetas

Especificaciones generales

» Impresión de alta velocidad de ambos lados y laminador de una pasada de ambos lados, con aprovechamiento total
» 120 tarjetas/hora, por ambos lados, con laminado (YMCKK)
» 4 MB de memoria de imágenes estándar
» Drivers de Windows para 98, NT, 2000, ME, XP
» Garantía de un años
» Garantía de un años para el cabezal impresor (pasadas ilimitadas)

Impresión en color

» Impresión por sublimación de tinta de color o por transferencia térmica monocromática
» 30 segundos por tarjeta, a todo color, ambos lados y laminado (YMCKK)
» Resolución de impresión de 300 dpi (11,8 puntos/mm)

Códigos de barra

» Código 39, Código 128 B y C con y sin dígito verificador
» Códigos 2 de 5 y 2 de 5 intercalado
» UPC-A, EAN 8 y EAN 13
» Se puede imprimir con el código de barra PDF-417 2D y otras simbologías mediante los drivers de Windows

Tipos

» Tipos TrueType del driver de Windows®

Especificaciones de la tarjeta

» Tipos: Compuesto de PVC
» Ancho/largo de tarjeta: ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm (2,12 pulg.) x 86 mm (3,38 pulg.)
» Banda magnética ISO 7811
» Tarjeta inteligente (Smart Card) ISO 7816-2
» Grosor de tarjeta: 0,76 a 1,524 mm (30 a 50 mil)
» Capacidad del alimentador de tarjetas: 200 tarjetas (0,76 mm/30 mil)
» Capacidad de la tolva de salida de tarjetas: 100 tarjetas (0,76 mm/30 mil)

Eléctricas

» 110~240 VCA, 50~60 Hz (conmutación automática)
» Aprobado por FCC Clase A, CE, UL y CUL

Especificaciones de cintas

» Monocromáticas: 1500 y 1000 tarjetas/rollo
» Colores monocromáticos: negro, rojo, azul, verde, plateado, dorado, blanco y gris de raspadura
» YMCKOK: 170 tarjetas/rollo
» Espectro YMCKO: 200 y 350 tarjetas/rollo
» YMC: 300 tarjetas/rollo
» YMCK: 400 y 250 tarjetas/rollo
» YMCKK: 200 tarjetas/rollo

Especificaciones de plastificación

» Laminado de 0,025 mm/1 mil, sin desperdicio, para aprovechamiento total y disminucion de costos
» 2 casetes de laminado (superior/inferior): 800 tarjetas/rollo
» Laminados transparentes, estándar y con hologramas personalizados

Interfaz de comunicaciones

» Paralelo Centronics (se incluye el cable paralelo)
» USB estándar

Mecánicas

» Ancho: 835 mm (32,9 pulg.)
» Profundidad: 277 mm (10,9 pulg.)
» Alto: 314 mm (12,4 pulg.) » Peso: 62 kg (28 lb)

Ambientales

» Temperatura de operación: 15°C a 30°C (60°F a 86°F)
» Humedad de operación: 20% a 65%, sin condensación
» Temperatura de almacenamiento: 5°C a 70°C (-23°F a 158°F)
» Humedad de almacenamiento: 20% a 70%, sin condensación
» Ventilación: Circulación natural de aire

Opciones

» Estación de contacto para tarjeta inteligente (Smart Card) (tarjetas de 0,76 mm/30 mil solamente)
» Codificador magnético (tarjetas de 0,76 mm/30 mil solamente)
» Programa de garantía extendida
» Suministros de limpieza

http://.cards.zebra.com

* Optimizada para usarse con medios de impresión Zebra

Zebra Technologies Corporation

América del Norte

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706 USA
Teléfono: +1 805 579 1800
Fax: +1 805 579 1808
En EE.UU. llame gratis al:
800 452 4056
Correo electrónico:
cards@zebra.com

Europa, Oriente Medio, África

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
Teléfono: +44 870 241 1527
Fax: +44 870 241 0765
Correo electrónico:
eurosales@zebra.com

Asia y el Pacífico

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
1 Sims Lane #06-11
387355 Singapur
Teléfono: +65 6858 0722
Fax: +65 6885 0836
Correo electrónico:
asiasales@zebra.com

América Latina

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
6175 NW 153rd St. #121
Miami Lakes, FL 33014, USA
Teléfono: +1 305 558 3100
Fax: +1 305 558 8485
Correo electrónico:
latinsales@zebra.com

Compañía registrada para la norma ISO 9001 © 2003 ZIH Corp. Las especificaciones publicadas corresponden solamente a impresoras de modelo básico con características estándar, a menos que se indique lo contrario. Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso. Todos los nombres de productos y marcas son marca comercial de sus respectivos propietarios. Reservados todos los derechos. Todos los derechos de propiedad intelectual, las marcas comerciales y las marcas de servicio, o toda ilustración de los mismos en el presente documento, corresponden a los derechos y las marcas de sus respectivos propietarios. Dicho uso no constituye ni implica violación alguna.

Pieza N° P720-10/03